


PUMP 4:1 30 L/MIN FRITT FLÖDE 208 L FAT ROSTFRITT STÅL ATEX

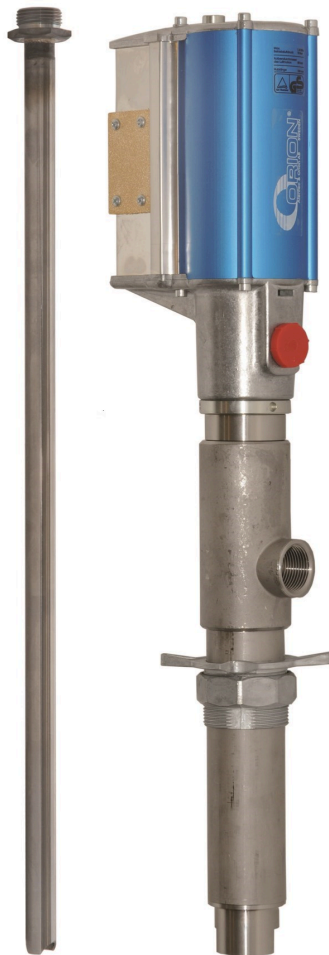

Artikelnr.
22776

TEKNISKA DATA

PUMP 4:1 30 L/MIN FRITT FLÖDE 208 L FAT ROSTFRITT STÅL ATEX

dubbelverkande tryckluftdriven vätskepump för korrosiva vätskor, spolarvätska etc. Fatförskruvning G 2 "(utv) ingår.

TEKNISKA DATA	
Artikelnr.	22776
Tryckförstärkning	4:1
Kapacitet	30 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1,0 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Utlopp	1" Inv (G)
Tätningar	PTFE / Teflon®
Material pumphus	Rostfritt stål
Klassning	ATEX
Statistiskt nummer	84135069